

STA Synchro Tapping Adaptor



La novità **STA Synchro Tapping Adaptor** è stato progettato specificatamente per mandrini portapinza e permette la sincronizzazione di operazioni di filettatura e di rullatura e può essere utilizzato su tutte le macchine

UTILIZZA IL TUO
MANDRINO




CON IL TUO
MASCHIO



NOI TI FORNIAMO TUTTO QUELLO CHE SERVE PER LA MASCHIATURA RIGIDA RENDENDOLA
PERFETTAMENTE SINCRONIZZATA

(FINO AL 100% IN PIU' DI DURATA DEL MASCHIO)

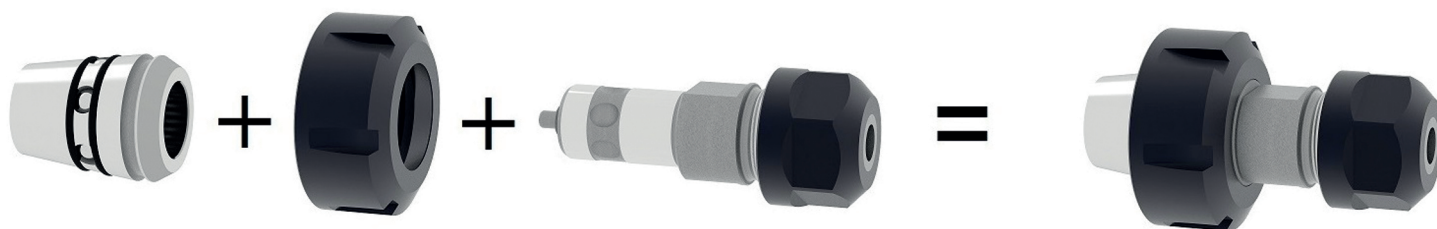

Al prezzo **PROMOZIONALE** di
€ 199

VANTAGGI:

- Rimozione delle forze assiali sui fianchi del filetto
- Compensa gli errori di sincronizzazione
- Bassa manutenzione
- Può essere utilizzato su mandrini corti

BENEFICI:

- Significativo aumento della durata e dell'affidabilità del processo
- Migliore qualità di maschiatura
- Minore rischio di rottura dell'utensile
- Riduzione dei costi grazie alla minore richiesta di utensili
- Minore manutenzione del mandrino macchina


Member of the LEITZ Group

Compensa l'errore di sincronizzazione
tra il passo del filetto e l'avanzamento

Per sincronizzare filettature e rullature
invece di utilizzare un sistema rigido

BILZ

STA Synchro Tapping Adaptor **BILZ**

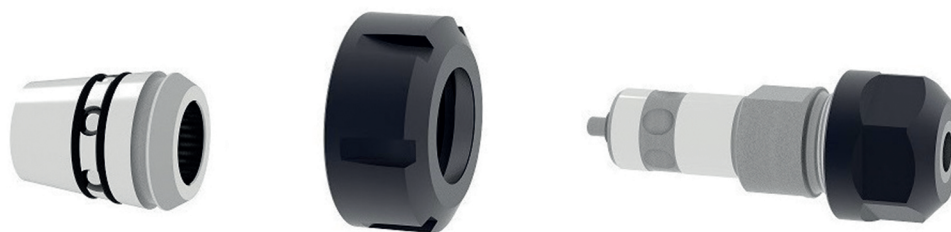

Alloggiamento Synchro (STL)			
Gr.	Alloggiamento	Descrizione	Codice
1	ER11	STL1-ER11	5099894
2	ER16	STL2-K1-ER16	5099865
2	ER16	STL2-K1-ER16	5099865
3	ER20	STL3-K1-ER20	5099856
4	ER25	STL4-K1-ER25	5099833
5	ER32	STL5-K1-ER32	5092917

Ghiera
Codice
6919083
4600340
4600340
**
5056874
**
4600341
**
4600342
**

Testina utensile Synchro (STH)			
Pinza per maschio	Campo filettatura	Descrizione	Codice
ER8***	M1 — M3,5	STH1-ER8M-22-N	5100306
ER11*	M3 — M8	STH2-ER11-30-K1	5111075
ER8***	M2 — M5	STH2-ER8M-21-N	5111080
ER11*	M3 — M8	STH3-ER11-28-K1	5111084
ER16	M4 - M12	STH4-ER16-42-K1	5111087
ER20	M6 - M14	STH5-ER20-46-K1	5111119

**Adatto anche per ghiera di bloccaggio interne



***No per passaggio refrigerante

*Non ci sono dischetti di tenuta per ER11, quindi è necessaria una ghiera di bloccaggio per ogni dimensione di gambo maschio che deve essere ordinata separatamente

Pagina 26 del catalogo Clamping Systems

STA Synchro Tapping Adaptor

- Per mandrini portapinze ISO 15488 (DIN 6499)
- Per filettatura e rullatura sincronizzati
- Pressione del refrigerante: max. 50 bar
- Compensazione della lunghezza minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm

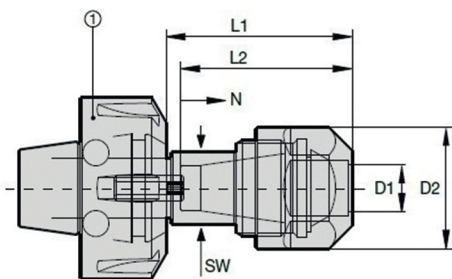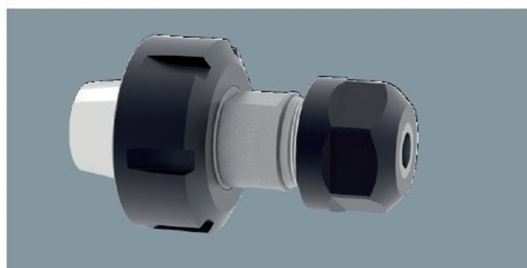

Adattatore completo Synchro (STA)

Gr.	Coppia per ghiera di bloccaggio max. Nm ①	D1	D2	L1	L2	N	SW
1	6	ER8	12	22	19	2	7
2	40	ER11	19	30	27	2	11
2	40	ER8	12	21,5	19	2	9
3	40	ER11	19	29	27	2	13
4	80	ER16	28	43	39	3	17
5	130	ER20	34	47	43,5	3	22

Esempio di ordinazione:

STA4-ER16-43-K1-ER25

STA5-ER20-47-K1-ER32

SW - piano che va tenuto quando si chiude la ghiera di bloccaggio



In PROMOZIONE le voci evidenziate in nero con scritta bianca

Validità 01.03.2018 - 31.08.2018

E-mail: info@faitools.it

Tel: 051 - 782510

Fax: 051 - 781620



Web: www.faitools.it

Mail: info@faitools.it

Tel: 051-782510. Fax 051-781620